

Serratore automatico

per persiane mod. **S/A 60**

- *Robustezza e affidabilità abbinate ad un design armonioso* -
- *Cassonetto in alluminio a struttura portante (60 x 49 mm)* -
- *Braccio a lunghezza variabile e guida sinusoidale* -






- *Due motoriduttori insonorizzati a movimento sincronizzato (230 Volt)* -
- *Frizione meccanica antivento e manovra manuale d'emergenza* -
- *Elettroserratura di sicurezza antintrusione incorporata* -
- *Meccanica in acciaio con trattamento anticorrosivo* -



Con il SERRATORE automatico per persiane Ancellotti S/A60 potete azionare comodamente, tramite un semplice pulsante, le vostre persiane. Così, per aprire e chiudere le vostre ante non occorrerà più sporgersi dalle finestre, soprattutto d'inverno quando fuori fa freddo e d'estate quando occorrerebbe rimuovere la zanzariera; questa soluzione è particolarmente funzionale anche in tutti i casi dove le persiane o i serramenti interni sono inaccessibili (inferriate, cucina, bagno, scale...). Il SERRATORE S/A60 grazie alle sue ridotte dimensioni (60 x 49 mm), può essere facilmente installato anche su persiane esistenti senza comprometterne l'estetica e senza dover modificare muri e battenti. Il dispositivo è stato studiato per consentire un movimento regolare e silenzioso delle vostre persiane e sicuro in caso di forte vento. E' possibile regolare la posizione di ciascuna anta in modo da poter variare la luminosità necessaria all'ambiente. In caso di mancata corrente tale dispositivo è provvisto di sblocco manuale e può costituire un efficace antifurto.



Installazione sotto architrave

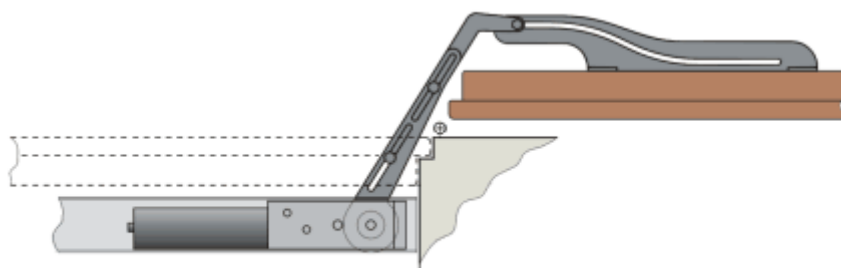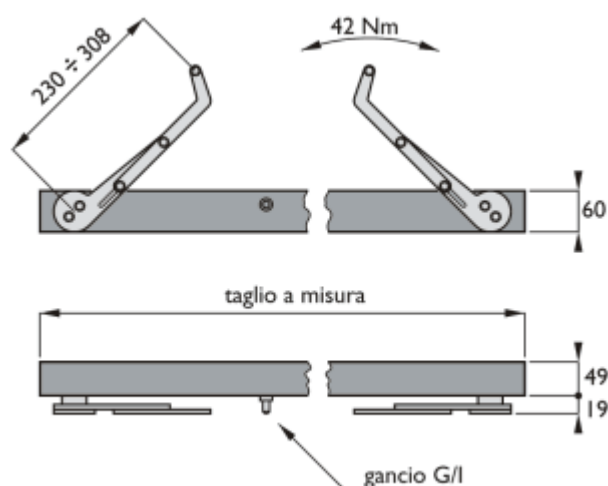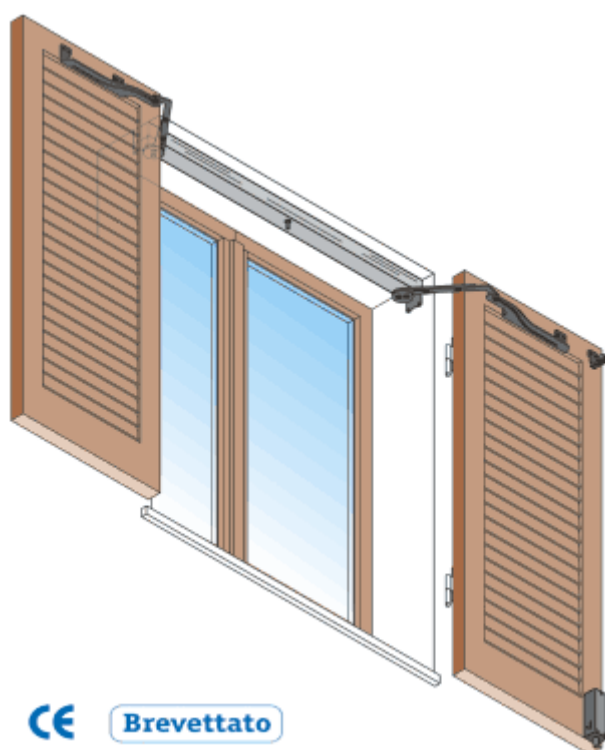

IL SERRATORE è costituito da due motoriduttori con meccanica in acciaio esenti da manutenzione, assemblati internamente ad un cassonetto in estruso di alluminio preverniciato: la solida struttura così predisposta è pronta da installare.

Il SERRATORE mantiene bloccate le ante in qualsiasi posizione, in caso di forti raffiche di vento interviene la frizione meccanica di sicurezza che rende l'automatismo sicuro a qualsiasi sollecitazione.


L'elettroserratura, fornita a richiesta, aumenta la tenuta in chiusura contro eventuali tentativi di manomissione esterna. Vi sono due proposte: la G/I (assemblata internamente al cassonetto), oppure la G/E (a fissaggio esterno sul battente).

Per abitazioni di nuova costruzione o in via di ristrutturazione è possibile un'eventuale predisposizione muraria che rende praticamente invisibile il cassonetto.


Il dispositivo corredato dall'apposita centralina elettronica C/C (a richiesta), oltre ad avere il comando singolo, permette di aprire e chiudere

Alimentazione	230 V 50 Hz
Assorbimento	0,45 A
Coppia	42 Nm
Tempi di manovra per 180°	13 sec
Coppia max. di irreversibilità	± 90 Nm
Larghezza max. per anta	cm 75
Peso max. per anta	Kg 30

contemporaneamente tutte le persiane della casa da un unico comando centralizzato.

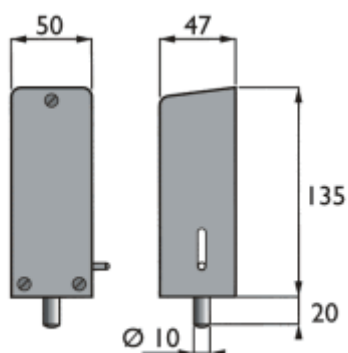

Gancio G/E

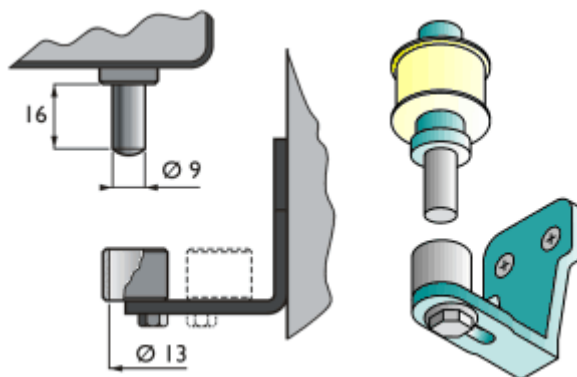

Gancio G/I



CHIARI BRUNO
SERRAMENTI

CHIARI BRUNO SRL - VIA DEI VETRAI 2 - 25032 CHIARI (BS) - ITALY
TEL +39 030 713135 - FAX +39 030 7101075
email: info@chiaribruno.it - www.chiaribruno.it

CQOP  **SOA**
COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE




TÜVRheinland
CERTIFIED

Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105034907