

Guide

Guide – quote d'ordine

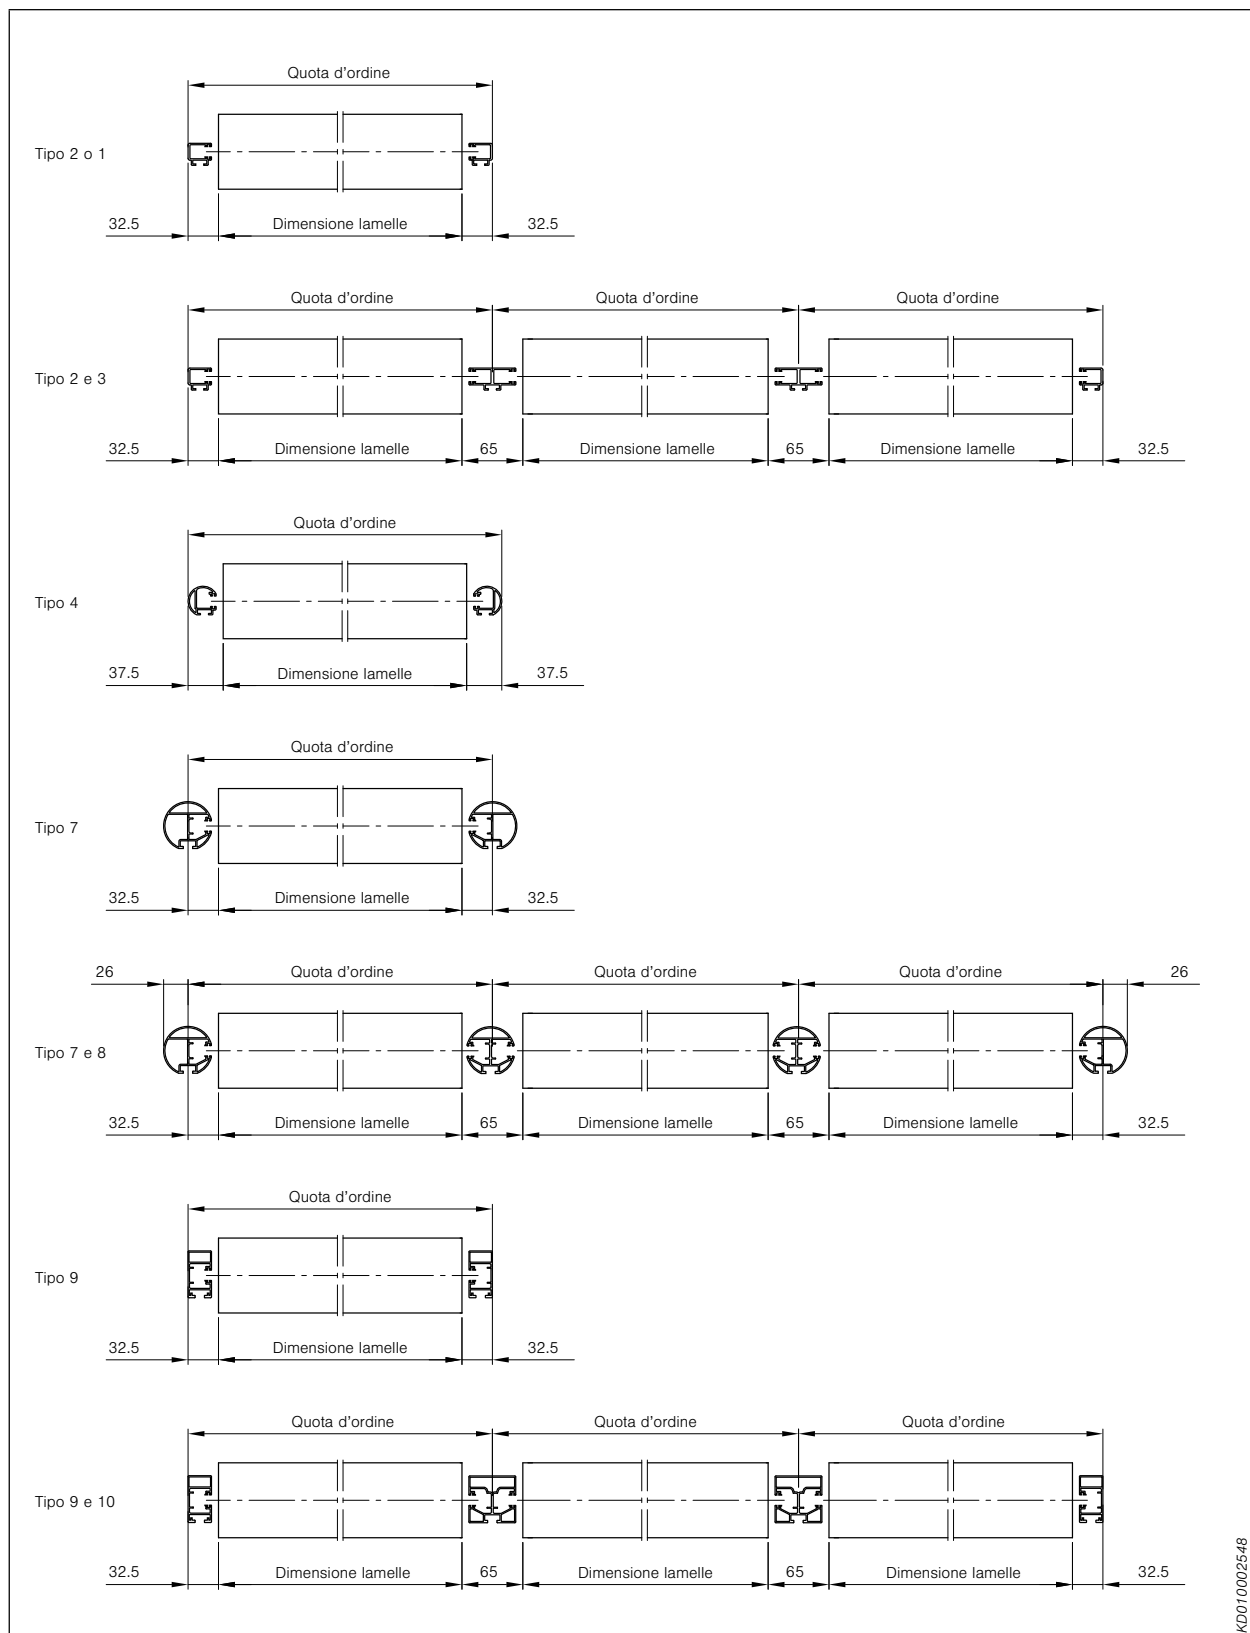


Fig. 117: Quote guide/quote d'ordine



Fig. 118: Guida lamelle tramite guide

Tipo A6: Lunghezza guide minima = altezza tende frangisole meno 30 mm. Larghezza tenda frangisole max. 5000 mm.

In base alla situazione di montaggio, raccomandiamo una suddivisione inferiore della tenda o ulteriori guide fune:
Le guide fune non sono possibili per tende frangisole con lamelle per oscuramento.

Numero di guide fune per tende frangisole tipi C/E 60/80/100 AF A6
Valido anche per esecuzione speciale, un lato guida fune / un lato guida per i tipi 80 A6 e 80 AF A6

Larghezza d'ordinazione	Guide fune
Da 2,4 m	1
Da 4 m a 5 m	2


Indicare la disposizione delle guide fune supplementari in fase di ordinazione (dall'interno a sinistra)!

Diversa guida laterale (combinazione rotaia/fune)

Esecuzione speciale per situazioni d'angolo:

Tenere presente che per il tipo 80 A6/A2 non è possibile evitare un comportamento di chiusura non uniforme delle lamelle sulla larghezza della tenda.

Per il tipo 80 AF è possibile solo l'esecuzione a occhielli.

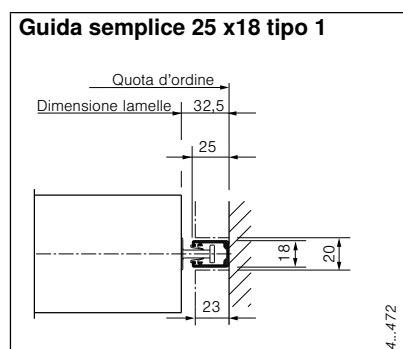

Per montaggio frontale sulla base o in scanalature presenti in sito.

Quote rientranza: 23 mm di profondità

20 mm di larghezza

Viti di fissaggio raccomandate:

- Alluminio: Vite autofilettante C 4,2 x 13 DIN 7982-A2
- Muratura: Vite legno 4x40 DIN 7997-A2, tassello S 6
- Legno: Vite legno 4x20 DIN 7997-A2
- Filetto: Vite M4x8 DIN 965-A2


Per scostamento dell'asse tenda frangisole $\pm 2,5^\circ$:

In caso di scostamento dell'asse della tenda frangisole deve essere utilizzato il listello in PVC rigido.

Lunghezza guide	Punti di fissaggio
600-1400	2
1401-2200	3
2201-3000	4
3001-3800	5
3801-4600	6
4601-5400	7
5401-6000	8

Piastra spessore

Piastra spessore, Cod. Art. 314134 per guida tipo 1
Colore: Grigio



KD010002385

Fig. 119: Piastra spessore

Le piastre spessore possono essere impilate.

Ceppo distanziale

Ceppo distanziale per guida tipo 1 e 17



Ceppo distanziale

Fig. 120: Ceppo distanziale




I ceppi distanziali possono essere impilati.

Attenzione!

Colore differente a seconda dello spessore del ceppo distanziale.

Dimensioni disponibili

Cod. Art. WAREMA	Dimensioni in mm
791126	40x30x1
791127	40x30x2
791128	40x30x3
791129	40x30x4
790930	40x30x5
791130	40x30x6
791281	40x30x8
790931	40x30x10
790048	65x52,5x6

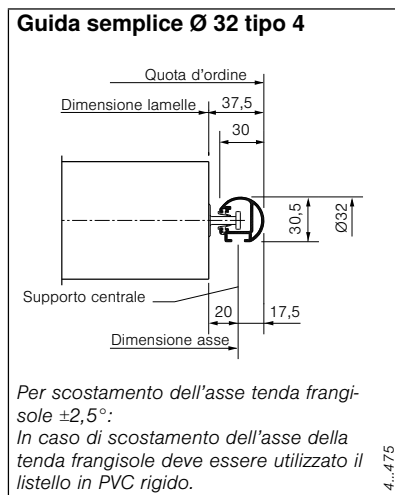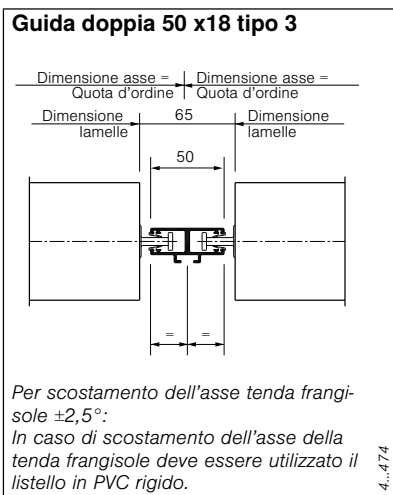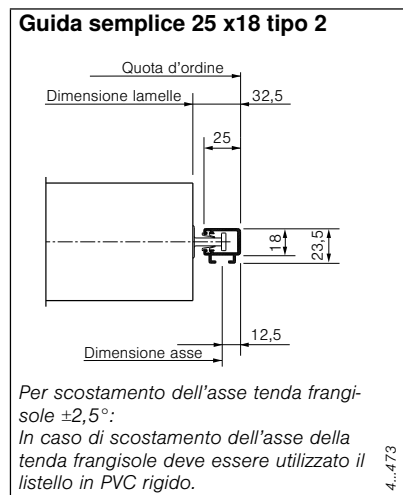

Supporto guida tipo H1

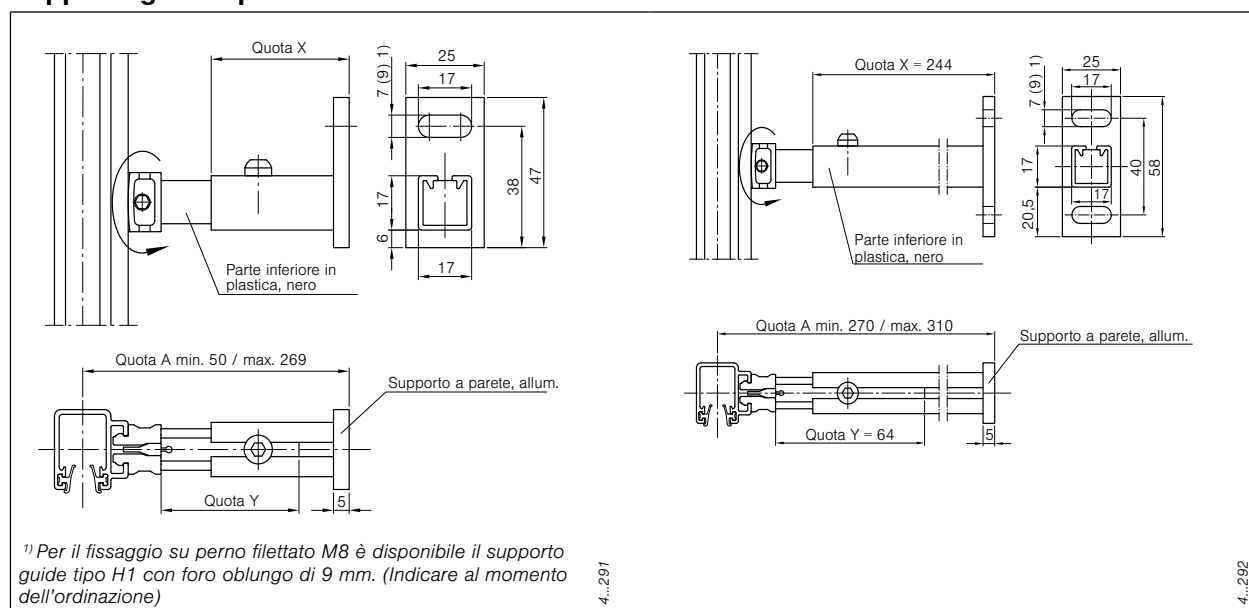


Fig. 121: Supporto guida tipo H1

Quota A	Campo di traslazione	Quota X	Quota Y
50-59	49-61	24	24
60-69	59-74	34	34
70-89	69-94	44	44
90-129	89-134	64	64
130-169	129-174	104	64
170-209	169-214	144	64
210-239	209-254	184	64
240-269	239-270	214	64
270-310 ¹⁾	269-310	244	64

¹⁾ Piastra base con due fori oblungi

Numero di supporti guida necessari

Lunghezza guide	Numero di supporto guide
fino a 1400	2
1401-2500	3
2501-3500	4
3501-4500	5
4501-5000	6

Supporto guida Ø16 mm Tipo H2

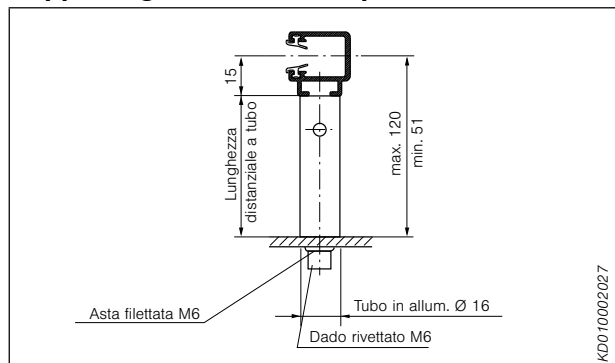


Fig. 122: Supporto guide tipo H2

Il fissaggio delle guide tramite supporti guida di Ø16 mm si raccomanda solo per superfici di metallo stabili.

Numero di supporti guida necessari

Lunghezza guide	Numero di supporto guide
fino a 1400	2
1401-2500	3
2501-3500	4
3501-4500	5
4501-5000	6

Esecuzione speciale per situazioni d'angolo

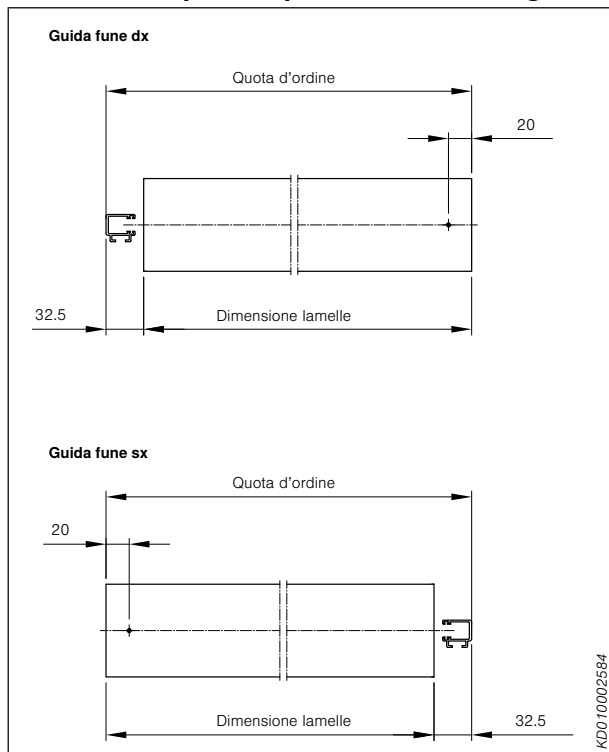


Fig. 123: Diversa guida laterale (combinazione rotaia/fune)

Tenere presente che per il tipo 80 A6/A2 non è possibile evitare un comportamento di chiusura non uniforme delle lamelle sulla larghezza della tenda.


Per il tipo 80 AF A6 è possibile solo l'esecuzione a occhielli.

Numero di guide laterali per esecuzione speciale, un lato guida fune / un lato guide per i tipi 80 A6 e 80 AF A6.

Larghezza d'ordinazione	Guide fune
Da 2400 mm	1
Da 4000 mm fino a 5000 mm	2


Indicare la disposizione delle guide fune supplementari in fase di ordinazione (dall'interno a sinistra)!

Guida semplice 25x50 tipo 9¹⁾




KD010002083_1

Guida doppia 50x50 tipo 10¹⁾



KD010002083_2


Guida semplice 25x50 tipo 9



Sistema: Montaggio velette tra le guide e per scostamento dell'asse della frangisole da $\pm 2,5^\circ$ a max. 15° :
Lamelle con nipplo guida prolungato di 63 mm.
In caso di scostamento dell'asse della tenda frangisole deve essere utilizzato il listello in PVC rigido.

KD010002083_3


Guida doppia 50 x50 tipo 10, nipplo guida più lungo

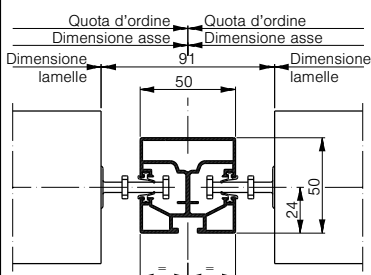

Sistema: Montaggio velette tra le guide e per scostamento dell'asse della frangisole da $\pm 2,5^\circ$ a max. 15° :
Lamelle con nipplo guida prolungato di 63 mm.
In caso di scostamento dell'asse della tenda frangisole deve essere utilizzato il listello in PVC rigido.


KD010002084

Guida semplice 25x50 Tipo 17¹⁾ per montaggio nell'intradosso



KD010002646v1


Guida semplice Ø52 tipo 7, nipplo guida più lungo

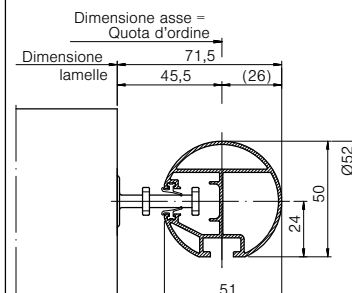

Sistema: Montaggio velette tra le guide e per scostamento dell'asse della tenda frangisole da $\pm 7^\circ$ a max. 15° :
Lamelle con nipplo guida prolungato di 63 mm.
In caso di scostamento dell'asse della tenda frangisole deve essere utilizzato il listello in PVC rigido.


KD0002117_3

Guida doppia 50x50 tipo 18¹⁾ (solo MSR)

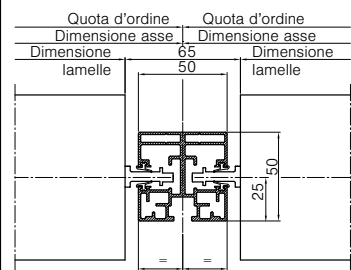


KD010002644v1

Guida semplice 25x50 Tipo 19¹⁾ (solo MSR)






KD010002645v1

Guida semplice (montaggio nell'intradosso) tipo 20¹⁾²⁾ (solo MSR)



KD010002646

¹⁾ Scostamento massimo consentito dell'asse tenda frangisole $\pm 2,5^\circ$.
²⁾ Attenzione: Per l'ordinazione tenere presente le quote di scarico!

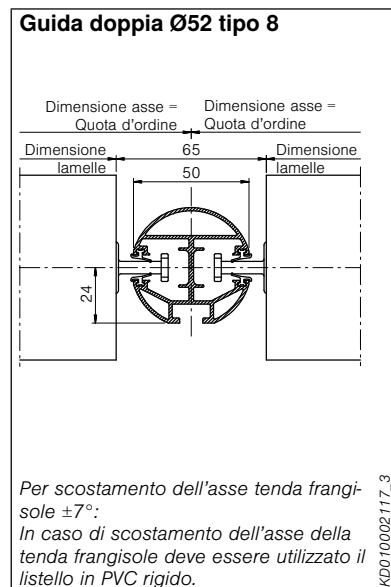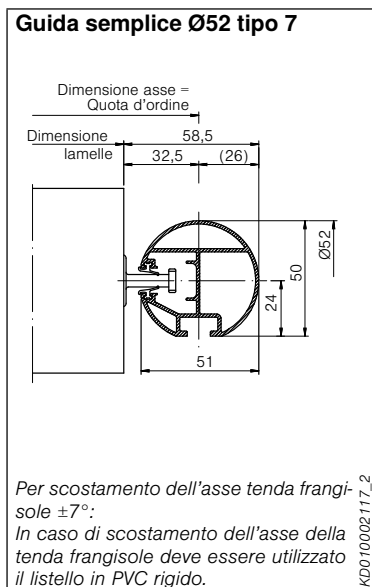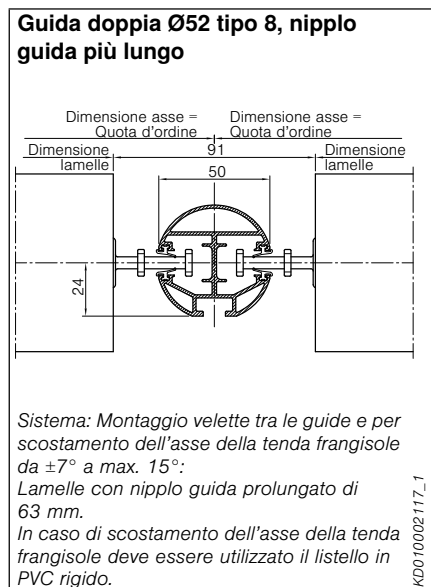

Supporto guida tipo H5

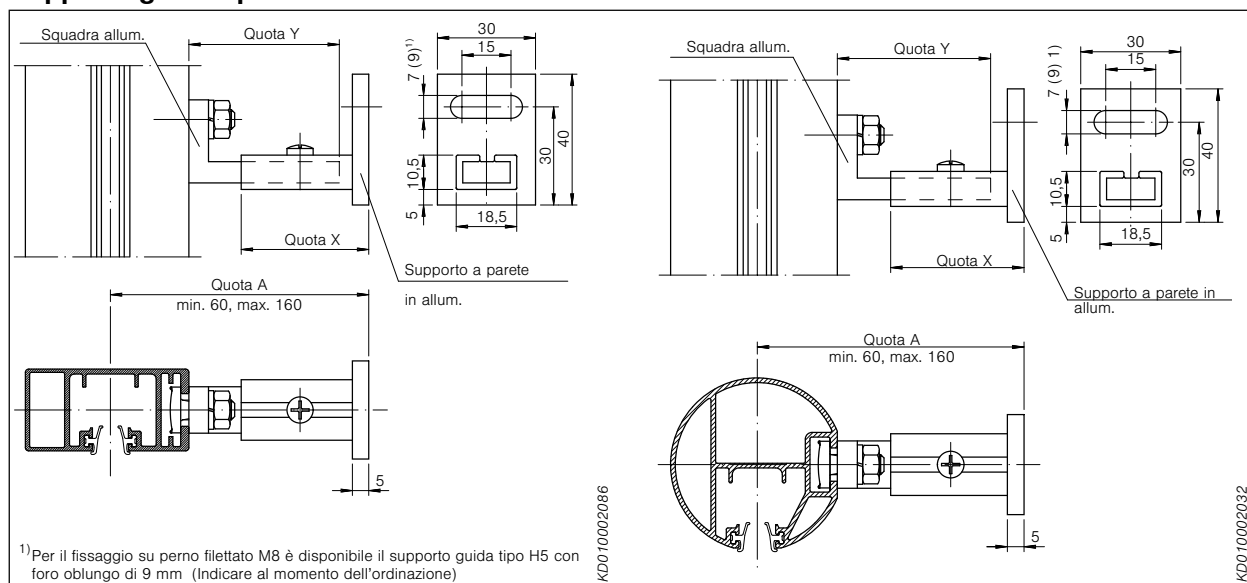


Fig. 124: Supporto guida tipo H5

Supporto guida tipo H5

Quota A	Quota X	Quota Y
60- 70	30	36
70- 90	40	46
90-130	60	66
130-160	100	66

Numero di supporti guida necessari

Lunghezza guide	Numero di supporto guide
fino a 1400	2
1401-2500	3
2501-3500	4
3501-4500	5
4501-5000	6

Supporto guide Ø 20 mm, tipo H6

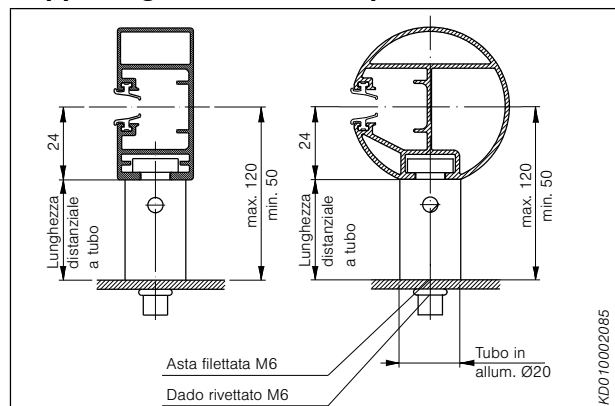


Fig. 125: Supporto guida tipo H6

Il fissaggio delle guide tramite supporti guida di Ø20 mm è consentito solo su superfici di metallo stabili.

Numero di supporti guida necessari

Lunghezza guide	fino a 2000	2001-3800	3801-5000
Numero di supporto guida	2	3	4

Supporto guida tipi H101 e H115

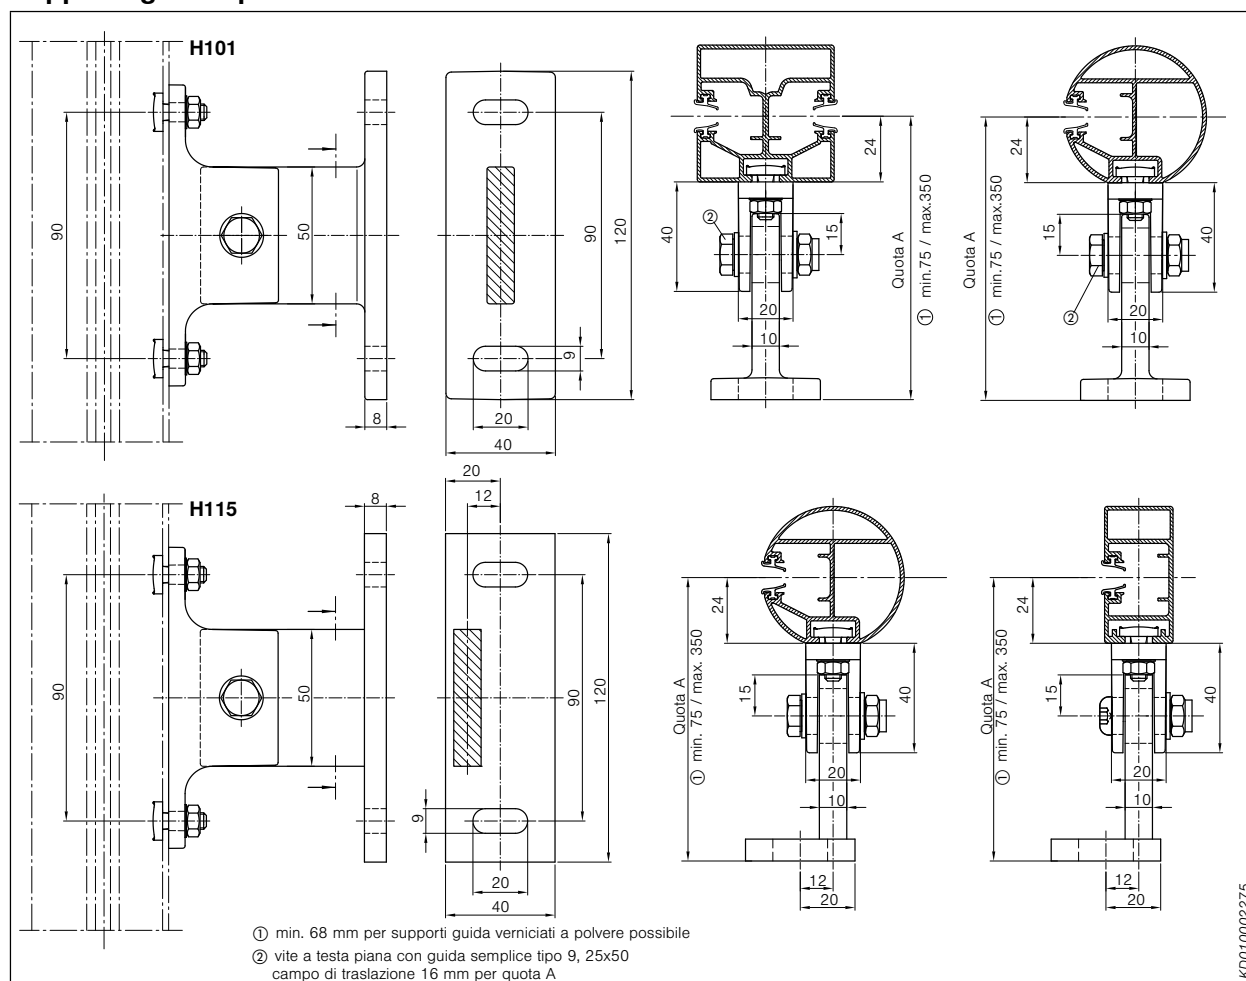


Fig. 126: Supporto guida tipi H101 e H115

Numero di supporti guida necessari

Lunghezza guide	fino a 3000	3001-5000
Numero di supporto guida	2	3